




• ZOOM TECHNIQUE

1 Paumelle soudée à ressort ou **1 ferme porte à bras à coulisse HDC 35** à partir d'une largeur tableau de 1082 mm ou une hauteur tableau de 2141 mm.



1 Paumelle soudée réglable en hauteur à +/- 2.5 mm





Huisserie d'angle en Z sur 4 côtés en profilé acier épaisseur 20/10^{ème} mm avec joint isophonique périphérique EPDM sur 4 côtés. Fixation par chevilles diagonales (non-fournies)




2 pions anti-dégondage en acier.




Traverse basse amovible

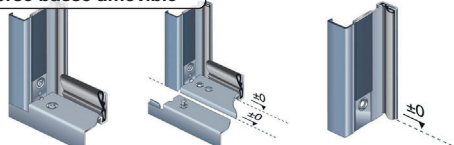

Huisserie 4 côtés avec encastrement au sol




Huisserie sans encastrement au sol




Huisserie sans battue de feuillure en traverse basse

Panneau en acier galvanisé double paroi d'épaisseur 65 mm, remplissage par laine de roche. **Réversible droite ou gauche.** Recouvrement de feuillure mince sur quatre côtés, épaisseur de tôle 9/10^{ème} de mm. Rigidité assurée par ossature intérieure en acier. Peinture d'apprêt à base de poudre RAL 9002.


Profil rejet d'eau en aluminium, en option.



Garniture à béquille synthétique noire avec noyau en acier sur plaque courte. **Serrure à mortaiser** réversible à verrouillage 1 point. Réserve pour cylindre, livrée avec silhouette et clé à gorge.



Joint intumescent collé en traverses de vantail et en montant d'huisserie



• DIMENSIONS

Montage devant ou derrière la baie

