

TUBAUTO

PORTE DE GARAGE

EuroMatic

La porte de garage sectionnelle motorisée





Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic




Panneau

Sections 42 mm double paroi acier galvanisé isolé mousse PU. Côté extérieur disponible soit en aspect lisse Planar rainures L (9 coloris), structuré Slategrain rainures L (11 coloris), Woodgrain rainures M (9 coloris). Côté intérieur (+ coiffes d'extrémité sur chaque section) aspect argenté, surface galvanisée avec vernis de protection.




Huissérie

2 montants en acier galvanisé simple paroi : aspect Woodgrain, pré-peint blanc similaire au RAL 9016 avec joints latéraux et protections de pieds d'huissérie synthétiques noirs. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.




Faux-linteau

1 faux-linteau en acier galvanisé simple paroi pouvant compenser jusqu'à 95 mm en retombée de linteau, avec joint d'étanchéité, de la même couleur et revêtement que la porte.



Ferrure

Ferrure Z (avec ressorts de traction),
N ou L (avec ressorts de torsion pour les plus grandes dimensions).




Montage

Montage dans la baie ou derrière la baie.



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic



Rainures M




Rainures L

Pages 4 à 9


2 types de rainures et **3 finitions** disponibles :

- M en Woodgrain (pages 4 et 5)
- L en Lisse Planar ou Slategrain (pages 6 à 9)


11 couleurs au choix




RAL 9016 / CH 9016
Matt Deluxe blanc trafic




RAL 9006 / CH 9006
Matt Deluxe aluminium blanc




RAL 9007 / CH 9007
Matt Deluxe aluminium gris



CH 703
Matt Deluxe anthracite métallique



RAL 7016 / CH 7016
Matt Deluxe gris anthracite



RAL 8028 / CH 8028
Matt Deluxe brun terre




RAL 1015
Ivoire clair




RAL 7035
Gris clair



Gris 2900, sablé



Noir 2100, sablé



RAL 9005 / CH 905
Noir foncé



Pages 5 à 9

35 dimensions standard disponibles

De 2375 à 5500 mm en largeur et de 1900 à 3000 mm en hauteur.

Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur.


Pages 10 et 11




NOUVEAUTÉ : portes à portillon et portes de service.

Pages 12 à 14


De nombreux **accessoires disponibles** en option.



Faux-linteau



Seuil d'étanchéité
basse renforcée



Set de verrouillage



Équerres de recouvrement



EuroPro 700 / 720



ProCom 7-4



ProCom 10-4 et 20-4

Page 15

Motorisations

**EuroPro 700 et 720,
ProCom 7-4, 10-4 et 20-4**



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic


RAINURES M

SURFACE WOODGRAIN

- Porte de garage sectionnelle motorisée EuroMatic à rainures M
- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection




La surface **Woodgrain** pour les portes à rainures M se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse. Illustration de gauche en RAL 9016, blanc trafic.



RAL 9016, blanc trafic




RAL 9006, aluminium blanc



RAL 9007, aluminium gris



CH 703, anthracite métallique

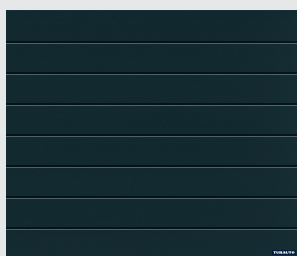

RAL 7016, gris anthracite




RAL 8028, brun terre



RAL 1015, ivoire clair



RAL 7035, gris clair



RAL 9005, noir foncé



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

RAINURES M

SURFACE WOODGRAIN

- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Le prémontage est possible uniquement avec ferrure Z (ressorts de traction) et dans les dimensions modulaires suivantes : largeur (mm) : 2375 - 2500 - 2750 - 3000 et hauteur (mm) : 2000 - 2125 - 2250
- Information concernant les renforts de tablier page 14
- Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur
- Hauteurs non réalisables : entre 2251 et 2274 mm et entre 2811 et 2874 mm

DIM. DE COMMANDE		DIM. TABLEAU MAXIMALES		FERRURE	TYPE DE RAIL
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur tableau maxi (mm)*	Hauteur tableau maxi (mm)		
2315 x	2080	2415 x	2175	Z	K
2375 x	1900	2475 x	1995	Z	K
	●▲ 2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
2440 x	2080	2540 x	2175	Z	K
2500 x	1900	2600 x	1995	Z	K
	● 2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	○ 2500		2595	Z	L
2750 x	● 2125	2850 x	2220	Z	K
	○ 2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
3000 x	1900	3100 x	1995	Z	K
	● 2000		2095	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	● 2500		2595	Z	L
	● 3000		3095	N	L
3500 x	● 2125	3600 x	2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4000 x	2000	4100 x	2095	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4500 x	2125	4600 x	2220	N	K
5000 x	2000	5100 x	2095	N	K
	● 2125		2220	N	K
	2250		2345	N	K
	2500		2595	N	M
5500 x	2125	5600 x	2220	N	K
	2250		2345	N	K

○ Disponible sur stock en RAL 9016

● Disponible sur stock en RAL 9016 et RAL 7016

▲ Disponible sur stock en RAL 9006, RAL 9007 et RAL 8028

* Largeur tableau maximale pour des cochonnets de même dimensions : 50 mm




Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

RAINURES L

SURFACE SLATEGRAIN

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface structurée ardoise Slategrain en 11 couleurs, avec revêtement de finition hautement résistant face aux rayures et salissures la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection




La **surface structurée Slategrain** pour les portes à rainures L, imite la structure laminaire de l'ardoise. Illustration de gauche en RAL 7016 gris anthracite.




RAL 9016, blanc trafic




RAL 7035, gris clair




RAL 9006, aluminium blanc




RAL 9007, aluminium gris




CH 703, anthracite metallique

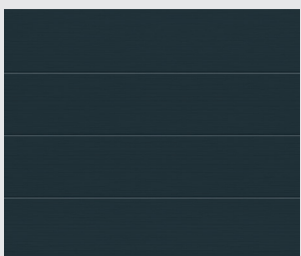


RAL 7016, gris anthracite




RAL 1015, ivoire clair




RAL 8028, brun terre



Gris 2900, sablé



Noir 2100, sablé

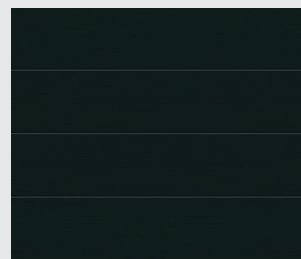

RAL 9005, noir foncé



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

RAINURES L

SURFACE SLATEGRAIN

- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Le prémontage est possible uniquement avec ferrure Z (ressorts de traction) et dans les dimensions modulaires suivantes : largeur (mm) : 2375 - 2500 - 2750 - 3000 et hauteur (mm) : 2000 - 2125 - 2250
- Information concernant les renforts de tablier page 14
- Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur
- Hauteurs non réalisables : entre 2251 et 2274 mm et entre 2811 et 2874 mm

DIM. DE COMMANDE		DIM. TABLEAU MAXIMALES		FERRURE	TYPE DE RAIL
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur tableau maxi (mm)*	Hauteur tableau maxi (mm)		
2315 x	2080	2415 x	2175	Z	K
2375 x	1900	2475 x	1995	Z	K
	○ 2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	2125		2220	Z	K
2440 x	2080	2540 x	2175	Z	K
2500 x	1900	2600 x	1995	Z	K
	2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	2125		2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
2750 x	2125	2850 x	2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
3000 x	1900	3100 x	1995	Z	K
	2000		2095	Z	K
	2125		2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
	3000		3095	N	L
3500 x	2125	3600 x	2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4000 x	2000	4100 x	2095	Z	K
	2125		2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4500 x	2125	4600 x	2220	N	K
5000 x	2000	5100 x	2095	N	K
	2125		2220	N	K
	2250		2345	N	K
	2500		2595	N	M
5500 x	2125	5600 x	2220	N	K
	2250		2345	N	K

○ Disponible sur stock en RAL 9016

* Largeur tableau maximale pour des cochonnets de même dimensions : 50 mm



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic


RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR

- Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur pour une isolation thermique élevée
- Face extérieure avec surface Lisse Planar en 9 couleurs Matt deluxe ; la face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection




La surface **Lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 9 teintes exclusives, vous charmera par sa grande élégance. Illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, anthracite métallique.




CH 9016, Matt Deluxe blanc trafic




CH 9006, Matt Deluxe aluminium blanc




CH 9007, Matt Deluxe aluminium gris




CH 703, Matt Deluxe anthracite métallique




CH 7016, Matt Deluxe gris anthracite




CH 8028, Matt Deluxe brun terre



Gris 2900, sablé



Noir 2100, sablé



CH 905, Matt Deluxe Noir



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

RAINURES L

SURFACE LISSE PLANAR

- Porte livrée en kit : colis panneau + colis ferrure
- Le prémontage est possible uniquement avec ferrure Z (ressorts de traction) et dans les dimensions modulaires suivantes : largeur (mm) : 2375 - 2500 - 2750 - 3000 et hauteur (mm) : 2000 - 2125 - 2250
- Information concernant les renforts de tablier page 14
- Disponible en dimensions sur-mesure de 2000 à 5500 mm en largeur et de 2000 à 3000 mm en hauteur
- Hauteurs non réalisables : entre 2251 et 2274 mm et entre 2811 et 2874 mm

DIM. DE COMMANDE		DIM. TABLEAU MAXIMALES		FERRURE	TYPE DE RAIL
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur tableau maxi (mm)*	Hauteur tableau maxi (mm)		
2315 x	2080	2415 x	2175	Z	K
2375 x	1900	2475 x	1995	Z	K
	●▲ 2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
2440 x	2080	2540 x	2175	Z	K
2500 x	1900	2600 x	1995	Z	K
	● 2000		2095	Z	K
	2080		2175	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	○ 2500		2595	Z	L
2750 x	● 2125	2850 x	2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
3000 x	1900	3100 x	1995	Z	K
	● 2000		2095	Z	K
	●▲ 2125		2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	2500		2595	Z	L
	3000		3095	N	L
3500 x	● 2125	3600 x	2220	Z	K
	2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4000 x	● 2000	4100 x	2095	Z	K
	● 2125		2220	Z	K
	● 2250		2345	Z	M
	2500		2595	N	M
4500 x	2125	4600 x	2220	N	K
5000 x	● 2000	5100 x	2095	N	K
	● 2125		2220	N	K
	● 2250		2345	N	K
	2500		2595	N	M
5500 x	2125	5600 x	2220	N	K
	2250		2345	N	K

○ Disponible sur stock en CH 9016

● Disponible sur stock en CH 9016 et CH 7016

▲ Disponible sur stock en CH 9007 et CH 703

* Largeur tableau maximale pour des cochonnets de même dimensions : 50 mm




Porte de garage Sectionnelle EuroMatic


PORTE SECTIONNELLE EUROMATIC MOTORISÉE A PORTILLON

CARACTERISTIQUES :

- Disponible dans toutes les finitions des portes sectionnelles EuroMatic :
- Largeur de 2000 à 4000 mm - hauteurs standards de 2000 - 2080 - 2125 - 2250 et sur-mesure de 2275 à 3000 mm.
- Ouverture extérieure, droite ou gauche poussant.
- Seuil hauteur 85 mm.
- Encadrement portillon couleur argent, aluminium anodisé.
- Fermeture 1 point, poignée synthétique noire. Poignée en fonte d'aluminium F1 ton naturel aluminium en option.
- Ferme porte à glissière avec limiteur d'ouverture et unité de blocage à 90° inclus.
- Motorisation ProCom 20-4 avec contact de portillon et unité de connexion AT2 obligatoires.

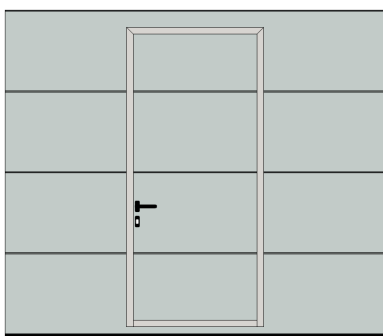

RAL 7035, Gris clair

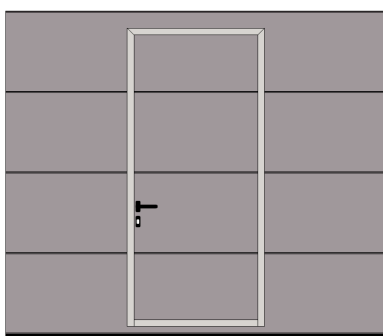




RAL 9007, Aluminium gris

Hauteur de commande	Hauteur passage libre du portillon
3000	1880
2810	2128
2625	1980
2500	1880
2375	1780
2250	2048
2125	1924
2080	1924
2000	1800


DIMENSIONS :

- Hauteur sous portillon 80 mm.
- Hauteur béquille entre 793 et 924 mm.
- Hauteur totale portillon = hauteur passage libre + 30 mm
- Largeur passage libre portillon : 830 mm

POSITION PORTILLON :

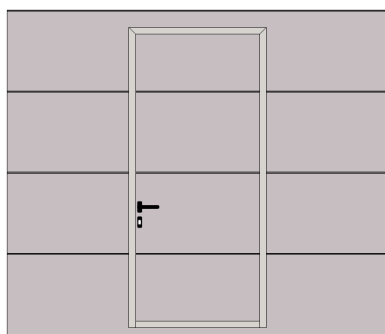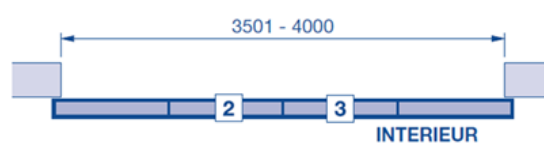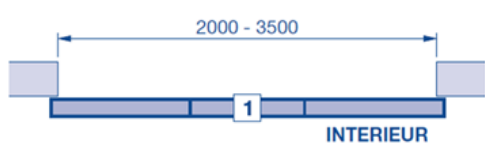

RAL 9006, Aluminium blanc, position 1 gauche poussant

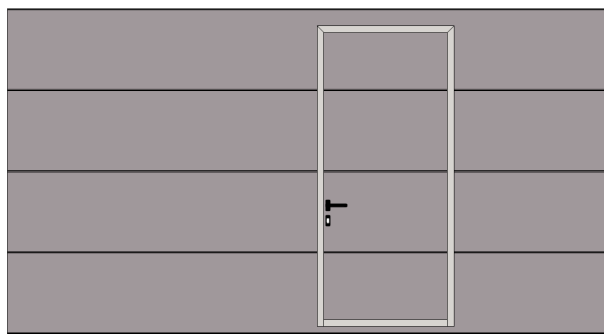

RAL 9007, Aluminium gris position 2, gauche poussant




Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

BLOCS-PORTE ASSOCIÉS AUX PORTES SECTIONNELLES EUROMATIC

CARACTERISTIQUES :

- Portillons indépendants avec type de profil 1 mince et huisserie tubulaire épaisseur 60 mm, pour pose en applique intérieure, avec ouverture vers l'intérieur.
- Remplissage avec sections à double paroi isolé de 42 mm d'épaisseur identique aux portes EuroMatic.
- Face extérieure du remplissage de porte avec surface Woodgrain rainures M en blanc trafic et 8 autres couleurs ou surface Slategrain rainures L en blanc trafic et 10 autres couleurs ou surface Lisse Planar Matt Deluxe rainures L en blanc trafic et 8 autres couleurs.
- La face intérieure de la porte a un aspect argenté, la surface est galvanisée avec un vernis de protection.
- Béquillage avec rosaces ovales pour exécution à cylindre profilé, synthétique noir.
- Huisserie et encadrement de vantail en aluminium, finition lisse dans un degré de brillance plus élevé que les couleurs Matt Deluxe.
- Seuil plat en aluminium et joint à double lèvre sur l'ouvrant.

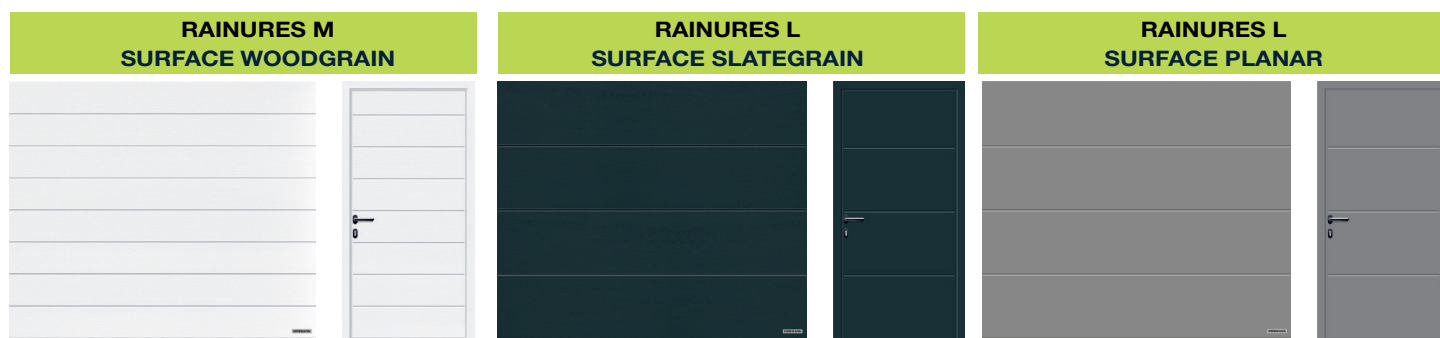

La surface **Woodgrain** se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa robustesse.

La **surface structurée Slategrain** pour les portes à rainures L, imite la structure laminaire de l'ardoise.

La surface **Lisse Planar** pour les portes à rainures L, déclinée en 9 teintes exclusives vous charmera par sa grande élégance.

DIMENSIONS :

Dimensions tableau :

Largeur de 719 à 1194 mm

Hauteur de 1732 à 2490 mm

Largeur tableau + 136 mm = Largeur de commande

Hauteur tableau + 68 mm = hauteur de commande

Dimensions de commande = dimensions hors-tout :

Largeur de 855 à 1330 mm

Hauteur de 1800 à 2558 mm



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

HABILLAGE DU CADRE DORMANT DE LA MÊME COULEUR QUE LA PORTE

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Dimension de commande = hauteur de commande de la porte

Équerres de recouvrement
90 x 19,5 mm ou 55 x 19,5 mm

1 paire


De série aucune équerre de recouvrement n'est fournie avec la porte. Les équerres sont disponibles en option uniquement.

Surface Woodgrain
et slategrain

- RAL 9016 Blanc trafic
- RAL 9006 Aluminium blanc
- RAL 9007 Aluminium gris
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 8028 Brun terre
- CH 703 Anthracite métallique
- RAL 9005 Noir foncé
- RAL 1015 Ivoire clair
- RAL 7035 Gris clair

Slategrain uniquement
Slategrain uniquement

- Gris 2900 Sablé
- Noir 2100 Sablé
- CH 905 Matt deluxe, noir



Surface Lisse Planar

- CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic
 - CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc
 - CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris
 - CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite
 - CH 8028 Matt deluxe, brun terre
 - CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique
 - Noir 2100 Sablé
 - Gris 2900 Sablé
- Veillez indiquer le décor souhaité à la commande.




Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FAUX-LINTEAU À SIMPLE PAROI - ACIER

Le faux-linteau à simple paroi de 95 mm est compris dans le pack de porte et ne doit pas être commandé séparément. En acier galvanisé avec joint, pouvant compenser une hauteur de 95 mm maxi.

Faux-linteau en acier à simple paroi 125 mm (en option)



Surface Woodgrain
et Slategrain

Slategrain uniquement

Slategrain uniquement

Surface Lisse Planar

RAL 9016 Blanc trafic

RAL 9006 Aluminium blanc

RAL 9007 Aluminium gris

RAL 7016 Gris anthracite

RAL 8028 Brun terre

CH 703 Anthracite métallique

RAL 9005 Noir foncé

RAL 1015 Ivoire clair

RAL 7035 Gris clair

Gris 2900 Sablé

Noir 2100 Sablé

CH 905 Matt deluxe, noir

CH 9016 Matt deluxe, blanc trafic

CH 9006 Matt deluxe, aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe, aluminium gris

CH 7016 Matt deluxe, gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe, brun terre

CH 703 Matt deluxe, anthracite métallique

Noir 2100 Sablé

Gris 2900 Sablé

Veillez indiquer le décor souhaité à la commande.



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

SET D'ANCRAGE SPÉCIAL (VOIR DONNÉES TECHNIQUES)


CODE ARTICLE

8 pattes d'ancrage spéciales pour la fixation latérale du cadre dormant pour portes jusqu'à largeur 5500 mm


3056482

en stock


Utiles pour stabiliser le cadre dormant lors de situations de montage complexes.



Compensation des irrégularités sans calage




Pose dans la baie sans tubes pré-cadre



Pose derrière des briques sans risque

SEUIL D'ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

CODE ARTICLE



Set comprenant un seuil étanchéité basse renforcée (en EPDM), de la colle et des accessoires de fixation

Set 1 : LZ ≤ 3000 mm

4015951

en stock

Set 2 : LZ > 3000 mm

4015952

en stock

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

CODE ARTICLE

Les poignées de porte suivantes sont livrées avec :

- Serrure avec demi-cylindre profilé et verrouillage latéral
- Gabarit pour réservation pour serrure à la charge de l'utilisateur

Une réservation pour serrure en usine nécessite un délai de livraison plus long et doit être expressément commandée avec la porte (indiquez la position à la commande).

Perçage du trou de serrure



Poignée de porte, synthétique noire neutre

872316

en stock

Poignée de porte, fonte d'aluminium RAL 9016

3060831

en stock

Poignée de porte, acier inoxydable brossé

3060835

en stock



Set de verrouillage intérieur à droite

3061874

en stock

Set de verrouillage intérieur à gauche

3061875

en stock

RENFORT DE TABLIER

Set de renforts de tablier pour EuroMatic -> Uniquement pour exécution de porte avec technique à ressorts de torsion (demande de faisabilité nécessaire)

*Avis concernant le renfort de tablier :

L'exposition au soleil peut entraîner un fléchissement des éléments de porte et une délamination de la mousse.

Afin de réduire la déformation susceptible d'être provoquée en cas d'exposition au soleil, toutes les portes avec LZ (largeur de commande) > 5000mm sont équipées en usine d'un set de renforts de tablier.

Les exécutions dans les teintes suivantes sont équipées en usine d'un set de renforts de tablier si LZ (largeur de commande) > 4500 mm:

- Woodgrain et Slategrain : RAL 7016, RAL 8028, RAL 9005, CH 703 et Noir 2100 sablé

- Lisse Planar : CH 7016 Matt deluxe, CH 8028 Matt deluxe, CH 703 Matt Deluxe, CH 905 Matt Deluxe et Noir 2100 sablé

Les teintes non mentionnées peuvent être commandées en option avec le set de renforts de tablier.

En cas de doute, nous recommandons, pour les portes soumises à une charge thermique non équipées d'un renfort de tablier en usine, de commander ce dernier en option. Les renforts de tablier limitent la déformation des panneaux, mais ne peuvent pas l'exclure entièrement. Pour les portes avec motorisation et renfort de tablier, l'utilisation d'un ProCom 10-4 est recommandée.

Conseil : Pour les portes soumises à des déformations thermiques, la motorisation doit être positionnée, au besoin 40 mm plus haut. Attention alors à laisser une retombée de linteau suffisante.



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

MOTORISATIONS



		EUROPRO 700	EUROPRO 720	PROCOM 7-4	PROCOM 10-4	PROCOM 20-4
Bloc moteur	Code article	4510843 (en stock)	4510490 (en stock)	4510333 (en stock)	4510334 (en stock)	4510335 (en stock)
Caractéristiques						
Places de stationnement		max. 6	max. 6	max. 6	max. 12	max. 25
Cycles de porte par jour / heure. Usage habitat individuel uniquement.		max. 12 / 5	max. 25 / 10	max. 25 / 10	max. 25 / 10	max. 50 / 10
Utilisation	• Largeur de porte max	4000	4000	4000	5500	6000
	• Surface de tablier max	9,5 m ²	11,25 m ²	11,25 m ²	13,75 m ²	15 m ²
Données techniques						
Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V				
Tension d'alimentation		Tension alternative 230 - 240 V				
Puissance absorbée		0.2 kW				
Effort de traction et de poussée		600 N	600 N	600 N	650 N	750 N
Effort de pointe		700 N	700 N	750 N	800 N	1000 N
Vitesse d'ouverture selon poids / dimensions de la porte		max. 13,5 cm/s	max. 20 cm/s	max. 20 cm/s	max. 25 cm/s	
Consommation en veille		< 6 W	< 1 W			
Plage de températures		- 20°C à + 60°C				
Indice de protection		Uniquement pour locaux secs				
Commande						
Par impulsion		✓	✓	✓	✓	
Limiteur d'effort		-	-	✓	✓	
Démarrage et arrêt progressifs		✓	✓	✓	Réglables	
Contrôle visuel		LED	LED	LED	Double affichage à 7 segments	
Éclairage temporisé/ouverture partielle réglables		-	- / ✓	- / ✓	✓ / ✓	
Fermeture automatique réglable		-	-	✓	✓	
Temps de maintien en position ouverte		-	-	30 s à 60s.	30 s à 180 s.	
Équipements de série						
Émetteur		2 émetteurs RSC 2 à 2 canaux	2 émetteurs RSC 4 BS à 4 canaux	1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série)	1 micro-émetteur à 4 touches HSE 4 BS (noir de série) + 1 clé électronique téléchargeable gratuitement	
Récepteur intégré		Récepteur 1 canal 433 MHz	Récepteur 6 canaux 433 MHz bidirectionnel (BS)	Récepteur 7 canaux bidirectionnel (BS)	Récepteur 7 canaux bidirectionnel (BS)	
Touches de commande		Sur le capot de la motorisation	Dans le capot de la motorisation	Dans le capot de la motorisation	En façade sur le capot de la motorisation	
Clé électronique		-	-	-	✓	
Fonction d'ouverture rapide		-	-	-	✓	
Déverrouillage rapide de l'intérieur		✓	✓	✓	✓	
Câble de raccordement avec fiche Euro		✓	✓	✓	✓	
Éclairage temporisé		2 minutes	2 minutes	2 minutes	30 à 600 s.	
Sécurité anti-relevage (anti-intrusion)		-	✓	✓	✓	
Ferrure universelle pour basculante / sectionnelle		✓	✓	✓	✓	
Récepteur bluetooth intégré		-	-	-	✓	
Éclairage		Lampe à incandescence	LED	LED	LED	



Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE



Bonne isolation thermique

La porte de garage sectionnelle EuroMatic dispose d'une isolation thermique à double paroi. Les panneaux sont dotés à l'extérieur d'un revêtement de haute qualité **1** en finition Woodgrain, Slategrain ou Planar. La face intérieure des panneaux a un aspect argentée, la surface est galvanisée et recouverte d'un vernis de protection **2**. La technique à ressorts de traction dotée d'un système de ressorts doubles breveté et le ressort de torsion avec sécurité de rupture de ressort contrôlée protègent le tablier de porte de toute chute et garantissent un fonctionnement silencieux et sans à-coups. Grâce à sa bonne isolation thermique, cette porte est idéale pour les garages jouxtant la maison ou possédant une porte de communication avec celle-ci.




Protection longue durée optimale

Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique **3** protège durablement votre porte de la corrosion. Le pied enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion, créant ainsi une protection longue durée efficace contre l'eau susceptible de s'accumuler dans cette zone.



Sécurité anti-effraction accrue

La porte de garage sectionnelle EuroMatic est équipée d'un verrouillage de porte automatique **4**. Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité anti-relevage s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace en cas de coupure de courant sur ProCom 7-4, ProCom 10-4 et ProCom 20-4 uniquement.





Porte de garage Sectionnelle EuroMatic

LE LEADER EUROPÉEN QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Uniformité



L'impression d'ensemble harmonieuse d'une porte est le fruit d'innombrables petits détails. Nous livrons par exemple toujours le faux-linteau de compensation (5) assorti à la couleur de la porte. Les montants latéraux (6) sont toujours en surface Woodgrain, blanc trafic RAL 9016 (assorti à la surface blanche pour les portes à rainures M). Pour les autres finitions, des habillages de cadre dormant identiques à la surface de la porte sont disponibles en option, pour une harmonie parfaite.



Version motorisée pour plus de confort

La porte EuroMatic est désormais disponible avec une motorisation EuroPro 700, EuroPro 720 (7), ProCom 7-4 (8), ProCom 10-4 et ProCom 20-4 (9).

Livrée avec un ou deux émetteurs, chaque motorisation dispose d'un rail breveté avec une courroie en kevlar qui assure un déplacement de porte silencieux et sans à-coups. De plus, la sécurité d'arrêt fiable stoppe immédiatement la porte en cas d'obstacle. Pour un confort optimal, découvrez l'application BlueSecur disponible sur les motorisations ProCom 10-4 et ProCom 20-4, commandez à distance, d'un simple geste, toutes vos motorisations de portes de garage et de portails ainsi que des serrures de portes d'entrée en liaison avec un récepteur Bluetooth®. Téléchargez gratuitement l'application BlueSecur sur l'App Store ou via Google Play™.



FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS

Porte sectionnelle EuroMatic

 Devis

 Commande

Nom du signataire : _____

N° de commande : _____

Date de commande : _____

Référence : _____

Quantité de portes : _____

Largeur commande : _____

Hauteur commande : _____

Porte sectionnelle motorisée	Couleurs Indiquez RAL, CH ou aspect	Motorisée*					Équerres de recouvrement d'huissierie assorties	
		EuroPro 700	EuroPro 720	Procom 7-4	Procom 10-4	Procom 20-4	55 x 19,5 mm	90 x 19,5 mm
Rainures M Woodgrain								
Rainures L Slategrain								
Rainures L Lisse Planar								

* Longueur des rails motorisations : K : 3200 mm - M : 3450 mm - L : 4125 mm

Équipements complémentaires

- Set de pattes d'ancrage Set de barres de renfort
 Faux linteaux simple paroi 125 mm en remplacement de celui de 95 mm
 Seuil étanchéité basse renforcée

Options portillon uniquement

- Position 1 Poussant droit ouverture vers l'extérieur
 Position 2 Poussant gauche ouverture vers l'extérieur
 Position 3

Porte sans portillon

Retombée de linteau nécessaire :

- ferrure Z et L = HC + 115 mm
- ferrure N = HC + 210 mm

Passage libre :

- ferrure Z = HC - 30 mm
- ferrure N = HC
- ferrure L = HC - 80 mm

HC = Hauteur de commande

Porte avec portillon

Retombée de linteau nécessaire :

- ferrure Z et L = HC + 125 mm
- ferrure N = HC + 235 mm

Passage libre :

- ferrure Z et L = HC - 145 mm
- ferrure N = HC - 95 mm

HC = Hauteur de commande

 Ferrure Z

 Ferrure N


 Ferrure L


Observations (contraintes, pose particulière...) _____

Cachet - Signature - Date _____

Délai souhaité _____

Vue de l'intérieur

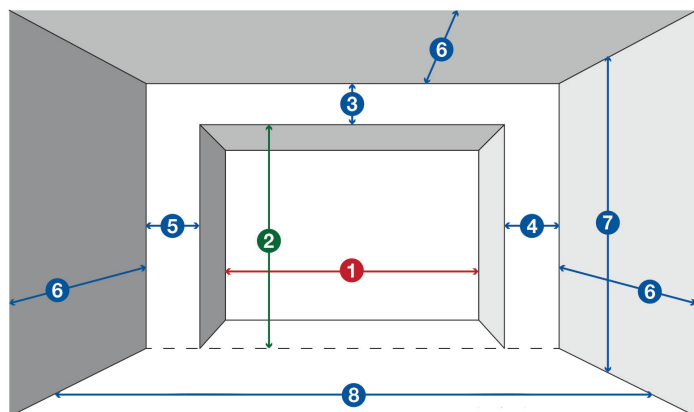

- 1 Largeur de baie finie
Largeur tableau
Largeur jour
- 2 Hauteur de baie finie
Hauteur tableau
Hauteur jour
- 3 Retombée de linteau
- 4 Écoîçon droit
- 5 Écoîçon gauche
- 6 Profondeur libre
- 7 Hauteur sous plafond
- 8 Largeur entre murs




Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic
Surface Slategrain, RAL 9016, blanc trafic - Rainures L



Porte de Garage Sectionnelle EuroMatic
Surface Lisse Planar, CH 7016 Matt Deluxe Gris anthracite - Rainures L

TUBAUTO DISTRIBUTION SAS

ZI de Gron - CS 30210
07 Rue des Salcys
FR - 89102 SENS CEDEX

 03 86 64 85 85

 info@tubauto.fr

 tubauto.fr

 Tubauto Distribution

 Tubauto

TUBAUTO

