



FICHE TECHNIQUE

Porte de garage basculante - Débordante avec rails - Motif 123


ZOOM TECHNIQUE

- Rails de guidage** assemblés avec une barre d'écartement, roulettes synthétiques
- Panneau** en acier galvanisé, aspect Pearlgrain à rainures verticales, avec revêtement thermolaqué de haute qualité sur la face extérieure.
- Cadre** tubulaire renforcé par profil horizontal.
- Huisserie** en acier galvanisé, avec barre de seuil.
- Loqueteau**
- Poignée intérieure** et serrure galvanisée avec cylindre profilé + pènes (livré avec 3 clés)
- Protection anti-pincement**
- Verrouillage bras de levier**
- Poignée bouton extérieure**
- Ressorts**

DIMENSIONS



E Largeur de passage libre = largeur de commande - 140 mm

F Hauteur de passage libre sans seuil, porte manuelle ou motorisée = hauteur de commande - 90 mm

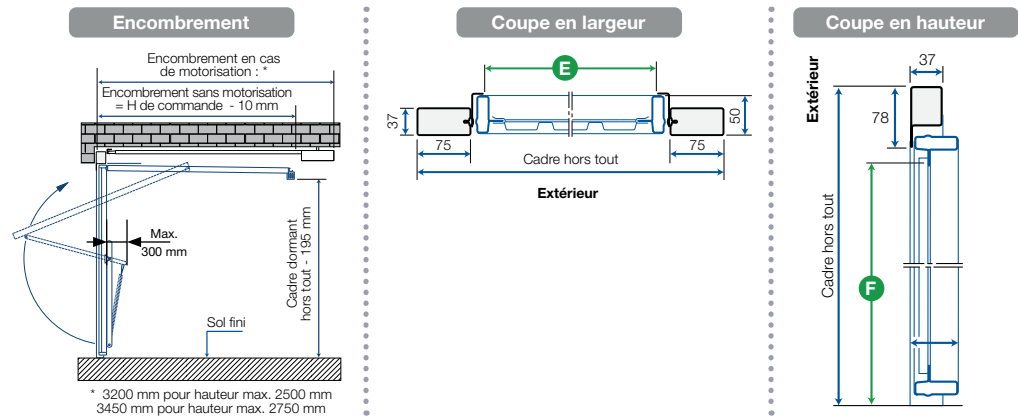

Montage derrière la baie

- A** Largeur de baie = largeur de commande
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande
- C** Écoinçon 65 mm minimum.
- D** Retombée de linteau 80 mm minimum

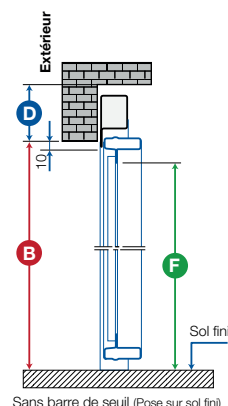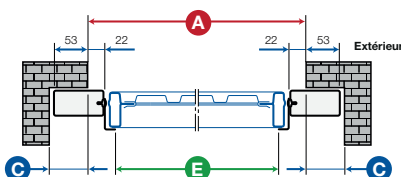

Montage dans la baie

- A** Largeur de baie = largeur de commande + 125mm
- B** Hauteur de baie = hauteur de commande + 80 mm

