



Porte de garage sectionnelle - Ferrure L

• ZOOM TECHNIQUE

Faux-linteau de la même couleur que la porte

Galet supérieur réglable en hauteur, guidage de porte sécurisé.

Protection latérale sur les montants d'huissérie

Pied de protection d'huissérie contre la corrosion

Sécurité anti-pincement intérieur et extérieur

Système de ressort de torsion avec sécurité anti-chute

Ferrure adaptée pour les panneaux :
 - Harmonic 42mm,
 - Harmonic 67 mm,
 - Forestic,
 - Panoramic.


Coiffes d'extrémités avec revêtement à base de poudre polyester, RAL 9002.

Huissérie
 2 montants en acier galvanisé : aspect Woodgrain, pré-peint RAL 9016. Finition intérieure : rails de guidage, suspentes de fixation, barre d'écartement et éléments de ferrure intérieure en acier galvanisé, guidage avec galets simples.


Etanchéité périphérique grâce au joint en EPDM

• DIMENSIONS


- A** **Largeur de baie**
 - porte livrée en kit = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 30 mm,
 - porte avec pattes d'ancrage = largeur de commande, jusqu'à largeur de commande + 180 mm.
- B** **Hauteur de baie** = hauteur de commande.
- C** **Écoîçons latéraux**
 - porte livrée en kit = 90 mm minimum,
 - porte avec pattes d'ancrage ≥ 0 mm, montage dans la baie possible.
- D** **Retombée de linteau**
 - porte manuelle = 100 mm minimum,
 - porte motorisée = 115 mm minimum, (125 mm pour Panoramic Vitraplan),
 - porte motorisée soumise à déformation thermique = 155 mm (positionner le rail moteur 40 mm plus haut si besoin est).
- E** **Passage libre en largeur** = largeur de commande.
- F** **Passage libre en hauteur**
 - TOUTES les portes manuelles = hauteur de commande - 100 mm,
 - TOUTES les portes sauf HARMONIC 67 : L de commande ≤ 3000 mm = hauteur de commande - 30 mm,
 - TOUTES les portes sauf HARMONIC 67 : L de commande > 3000 mm = hauteur de commande - 80 mm,
 - HARMONIC 67 : L de commande ≤ 3000 mm = hauteur de commande - 55 mm,
 - HARMONIC 67 : L de commande > 3000 mm = hauteur de commande - 105 mm,
- G** **Largeur intérieure du garage** ≥ largeur de commande + 180 mm.
- H** **Hauteur sous plafond minimum** ≥ hauteur de commande + 115 mm,
Hauteur sous plafond maximum (sans set de suspentes) = hauteur de commande + 410 mm,
Hauteur sous plafond maximum (avec set de suspentes) = hauteur de commande + 695 mm.
 Si hauteur sous plafond > Hauteur de commande + 285 mm, un profilé tubulaire supplémentaire de 120 x 60 mm est nécessaire pour renforcer la construction à suspentes au niveau des ressorts de torsion.
- I** **Encombrement porte manuelle** = hauteur de commande + 750 mm.
Encombrement avec motorisation PROCOM =
 - jusqu'à hauteur 2125 mm (rail K) 3200 mm,
 - jusqu'à hauteur 2375 mm (rail M) 3450 mm,
 - jusqu'à hauteur 3000 mm (rail L) 4125 mm.

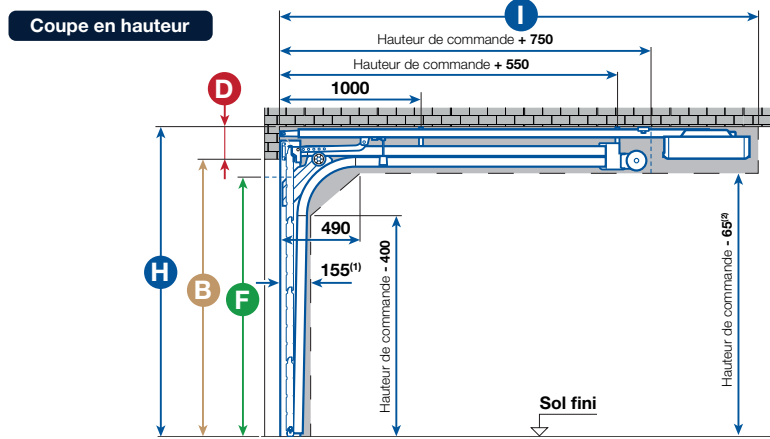

Coupe en largeur - Porte livrée en kit

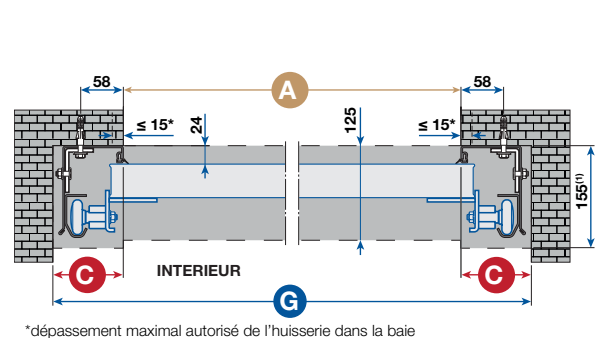

Coupe en largeur - Porte avec pattes d'ancrage spéciales

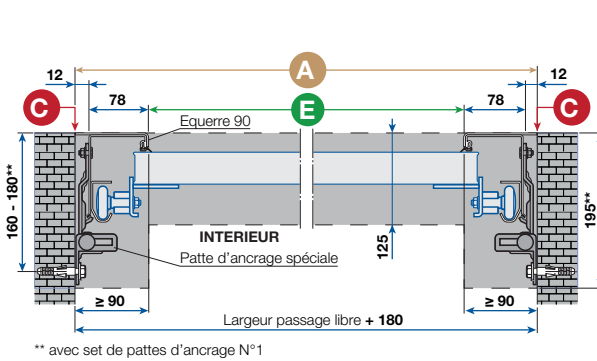

L'espace libre pour le montage et le fonctionnement de la porte doit impérativement rester dégagé

(1) 190 (pour Harmonic 67) / 165 (pour Harmonic42 avec kit CR2 ou poids tablier > 170kg ou Largeur de cde > 5000mm)
 (2) 105 (pour Harmonic 67) / 80 (pour Harmonic 42 avec kit CR2 ou poids tablier > 170kg ou Largeur de cde > 5000mm)