

# FICHE PRISE DE COMMANDE OU DEVIS

## Porte sectionnelle EuroMatic

 Devis

 Commande

Nom du signataire : \_\_\_\_\_

N° de commande : \_\_\_\_\_

Date de commande : \_\_\_\_\_

Référence : \_\_\_\_\_

Quantité de portes : \_\_\_\_\_

Largeur commande : \_\_\_\_\_

Hauteur commande : \_\_\_\_\_

Porte sectionnelle motorisée	Couleurs Indiquez RAL, CH ou aspect	Motorisée*					Équerres de recouvrement d'huissierie assorties	
		EuroPro 620	EuroPro 720	Procom 7-4	Procom 10-4	Procom 20-4	55 x 19,5 mm	90 x 19,5 mm
Rainures M Woodgrain								
Rainures M Planar								
Rainures L Lisse Planar								

\* Longueur des rails motorisations : K : 3200 mm - M : 3450 mm - L : 4125 mm

### Équipements complémentaires

- Set de pattes d'ancrage     Set de barres de renfort  
 Faux linteaux simple paroi 125 mm en remplacement de celui de 95 mm  
 Seuil étanchéité basse renforcée

### Options portillon uniquement

- Position 1     Poussant droit ouverture vers l'extérieur  
 Position 2     Poussant gauche ouverture vers l'extérieur  
 Position 3

### Porte sans portillon

Retombée de linteau nécessaire :

- ferrure Z et L = HC + 115 mm
- ferrure N = HC + 210 mm

Passage libre :

- ferrure Z = HC - 30 mm
- ferrure N = HC
- ferrure L = HC - 80 mm

HC = Hauteur de commande

### Porte avec portillon

Retombée de linteau nécessaire :

- ferrure Z et L = HC + 125 mm
- ferrure N = HC + 235 mm

Passage libre :

- ferrure Z et L = HC - 145 mm
- ferrure N = HC - 95 mm

HC = Hauteur de commande

 Ferrure Z

 Ferrure N


 Ferrure L


Observations (contraintes, pose particulière...)

Cachet - Signature - Date

Délai souhaité

### Vue de l'intérieur

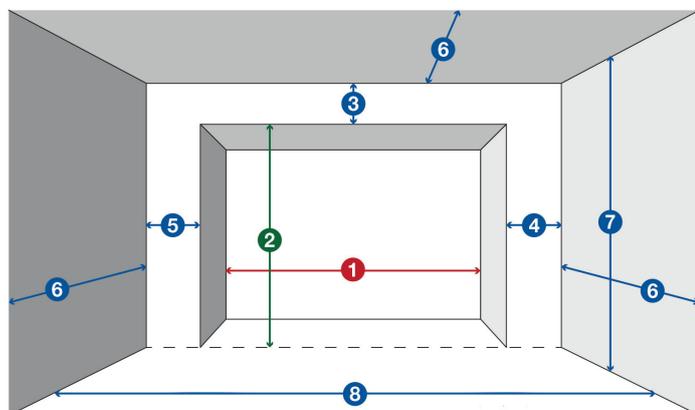

- 1 Largeur de baie finie  
Largeur tableau  
Largeur jour
- 2 Hauteur de baie finie  
Hauteur tableau  
Hauteur jour
- 3 Retombée de linteau
- 4 Écoinçon droit
- 5 Écoinçon gauche
- 6 Profondeur libre
- 7 Hauteur sous plafond
- 8 Largeur entre murs